

**アッ!  
しまった!**

踏抜き事故から足もとを守る、  
高強度・軽量ポリエステル繊維。

# 踏抜き防止中敷



サイズ:


SS	22.5 ~ 23.0cm
S	23.5 ~ 24.0cm
M	24.5 ~ 25.0cm
L	25.5 ~ 26.0cm
LL	26.5 ~ 27.0cm
3L	27.5 ~ 28.0cm
4L	29.0cm

**安全靴用**  
踏抜き防止用中敷  
**SKA-106**  
材質: ポリエステル繊維  
合成樹脂  
サイズ: SS・S・M・L  
LL・3L・4L


**地下足袋用**  
踏抜き防止用中敷  
**SKB-1000**  
材質: ポリエステル繊維  
合成樹脂  
サイズ: M・L・LL・3L

**ステンレス板に代わる超強力繊維が足元を守ります。**

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、ステンレス板なしでJIS T8101「耐踏抜き性能 P (1,100N 以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、さらに材質は繊維だけなので、軽く、手洗いが可能。いつも清潔さを保てます。



中敷断面

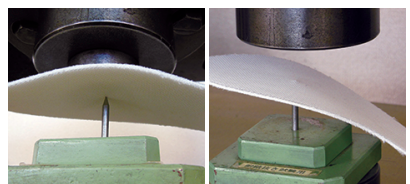

踏抜き性能試験

- ▶ **JIS基準値クリアの耐踏抜き性能!**  
ノサックスの積層構造ポリエステルは、JISの耐踏抜き性能基準「1,100N以上」に対し1,500Nを実証済みです。
- ▶ **しなやかで作業や歩行がラクラク!**  
硬いステンレス板と異なり、すべて繊維ですので、軽いうえに屈曲性に優れ、違和感がなく、作業や歩行に支障が出ません。
- ▶ **洗えて清潔。**  
手洗いが可能で、いつも清潔に保てます。
- ▶ **いざというときに備えて!**  
オフィスや学校、家庭で、防災備蓄用品として、万一の災害時に安全を確保します。

積層構造ポリエステルは、ノサックスの高所用安全靴 **みずは** シリーズに採用している素材です。

※仕様及び標準価格は予告なく変更することがあります。 ※商品外装の《使用上のご注意》をよくお読みください。正しくお使いください。

人と企業と社会をつなぐユニフォーム専門商社  
**UNIFORM-NET**  
株式会社ユニフォームネット

〒101-0044  
東京都千代田区鍛冶町2丁目4番5号  
TEL:03-5207-3192 FAX: 03-5207-3195

🔍 ユニフォームネット 検索



担当者